



TCP/IP İNTERKOM AKILLI EV OTOMASYONU



digiland+



Bina iletişim ve güvenlik sektöründe akıllı ev sistemleri sunan Digiland Plus, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve toplam kalite bilinci ile hizmet sunmaktadır. Binanın tüm denetimini sağlayan, kullanıcıya güvenli bir yaşam alanı yaratan sistem, alanında en gelişmiş teknolojiyi içermektedir. Digiland Plus, beklentileri karşılayan en yenilikçi çözümleri sunarken, pazarda kalite timsali öncü bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir. Başlıca çalışma ilkeleri; en uygun çözüm ve ürünlerin, müşterinin talep ettiği nitelikte, hızlı, yerinde ve uygun maliyetle sağlanmasıdır.

Bilgi çağının yaşam tarzını yansıtan akıllı ev sistemleri ile tanışın. Digiland Plus farklı ile, evinizde kontrolü ele alın.

İÇİNDEKİLER



4

TC-U9 Serisi

TCP-U9 Sistem Görünümü
TC-U9ZK-C
U9 İç Mekan Monitörleri
Digiland Plus Bulut Sistemi

12

Akıllı Ev Sistemler

Akıllı Ev Çözümleri
Akıllı Ev Terminalleri
Akıllı Ev Cihaz Listesi
Güvenlik Sistemi Cihaz Listesi

20

TC-3000 Serisi

TC-3000 Sistem Görünümü
TC-3000 MH - W2
TC-3000 MH - X1
TC-3000 İç Mekan Monitörleri

28

Zil Panelleri

TC-U9D-H TC-3000D-X1
Zil Panelleri
Villa Tipi Zil Panelleri
Klasik Tip Zil Panelleri

36

Paketler

Wifi Kapı Zili
Villa Diyafon Seti Analog
Villa Diyafon Seti Dijital
Sistem Altyapı Ürünleri


41

Digiland Plus Çözümleri

Yüz Tanıma Sistemi
Akıllı Topluluklar
Referanslar
Çözüm Ortakları



TC-U9 Sistem Görünümü

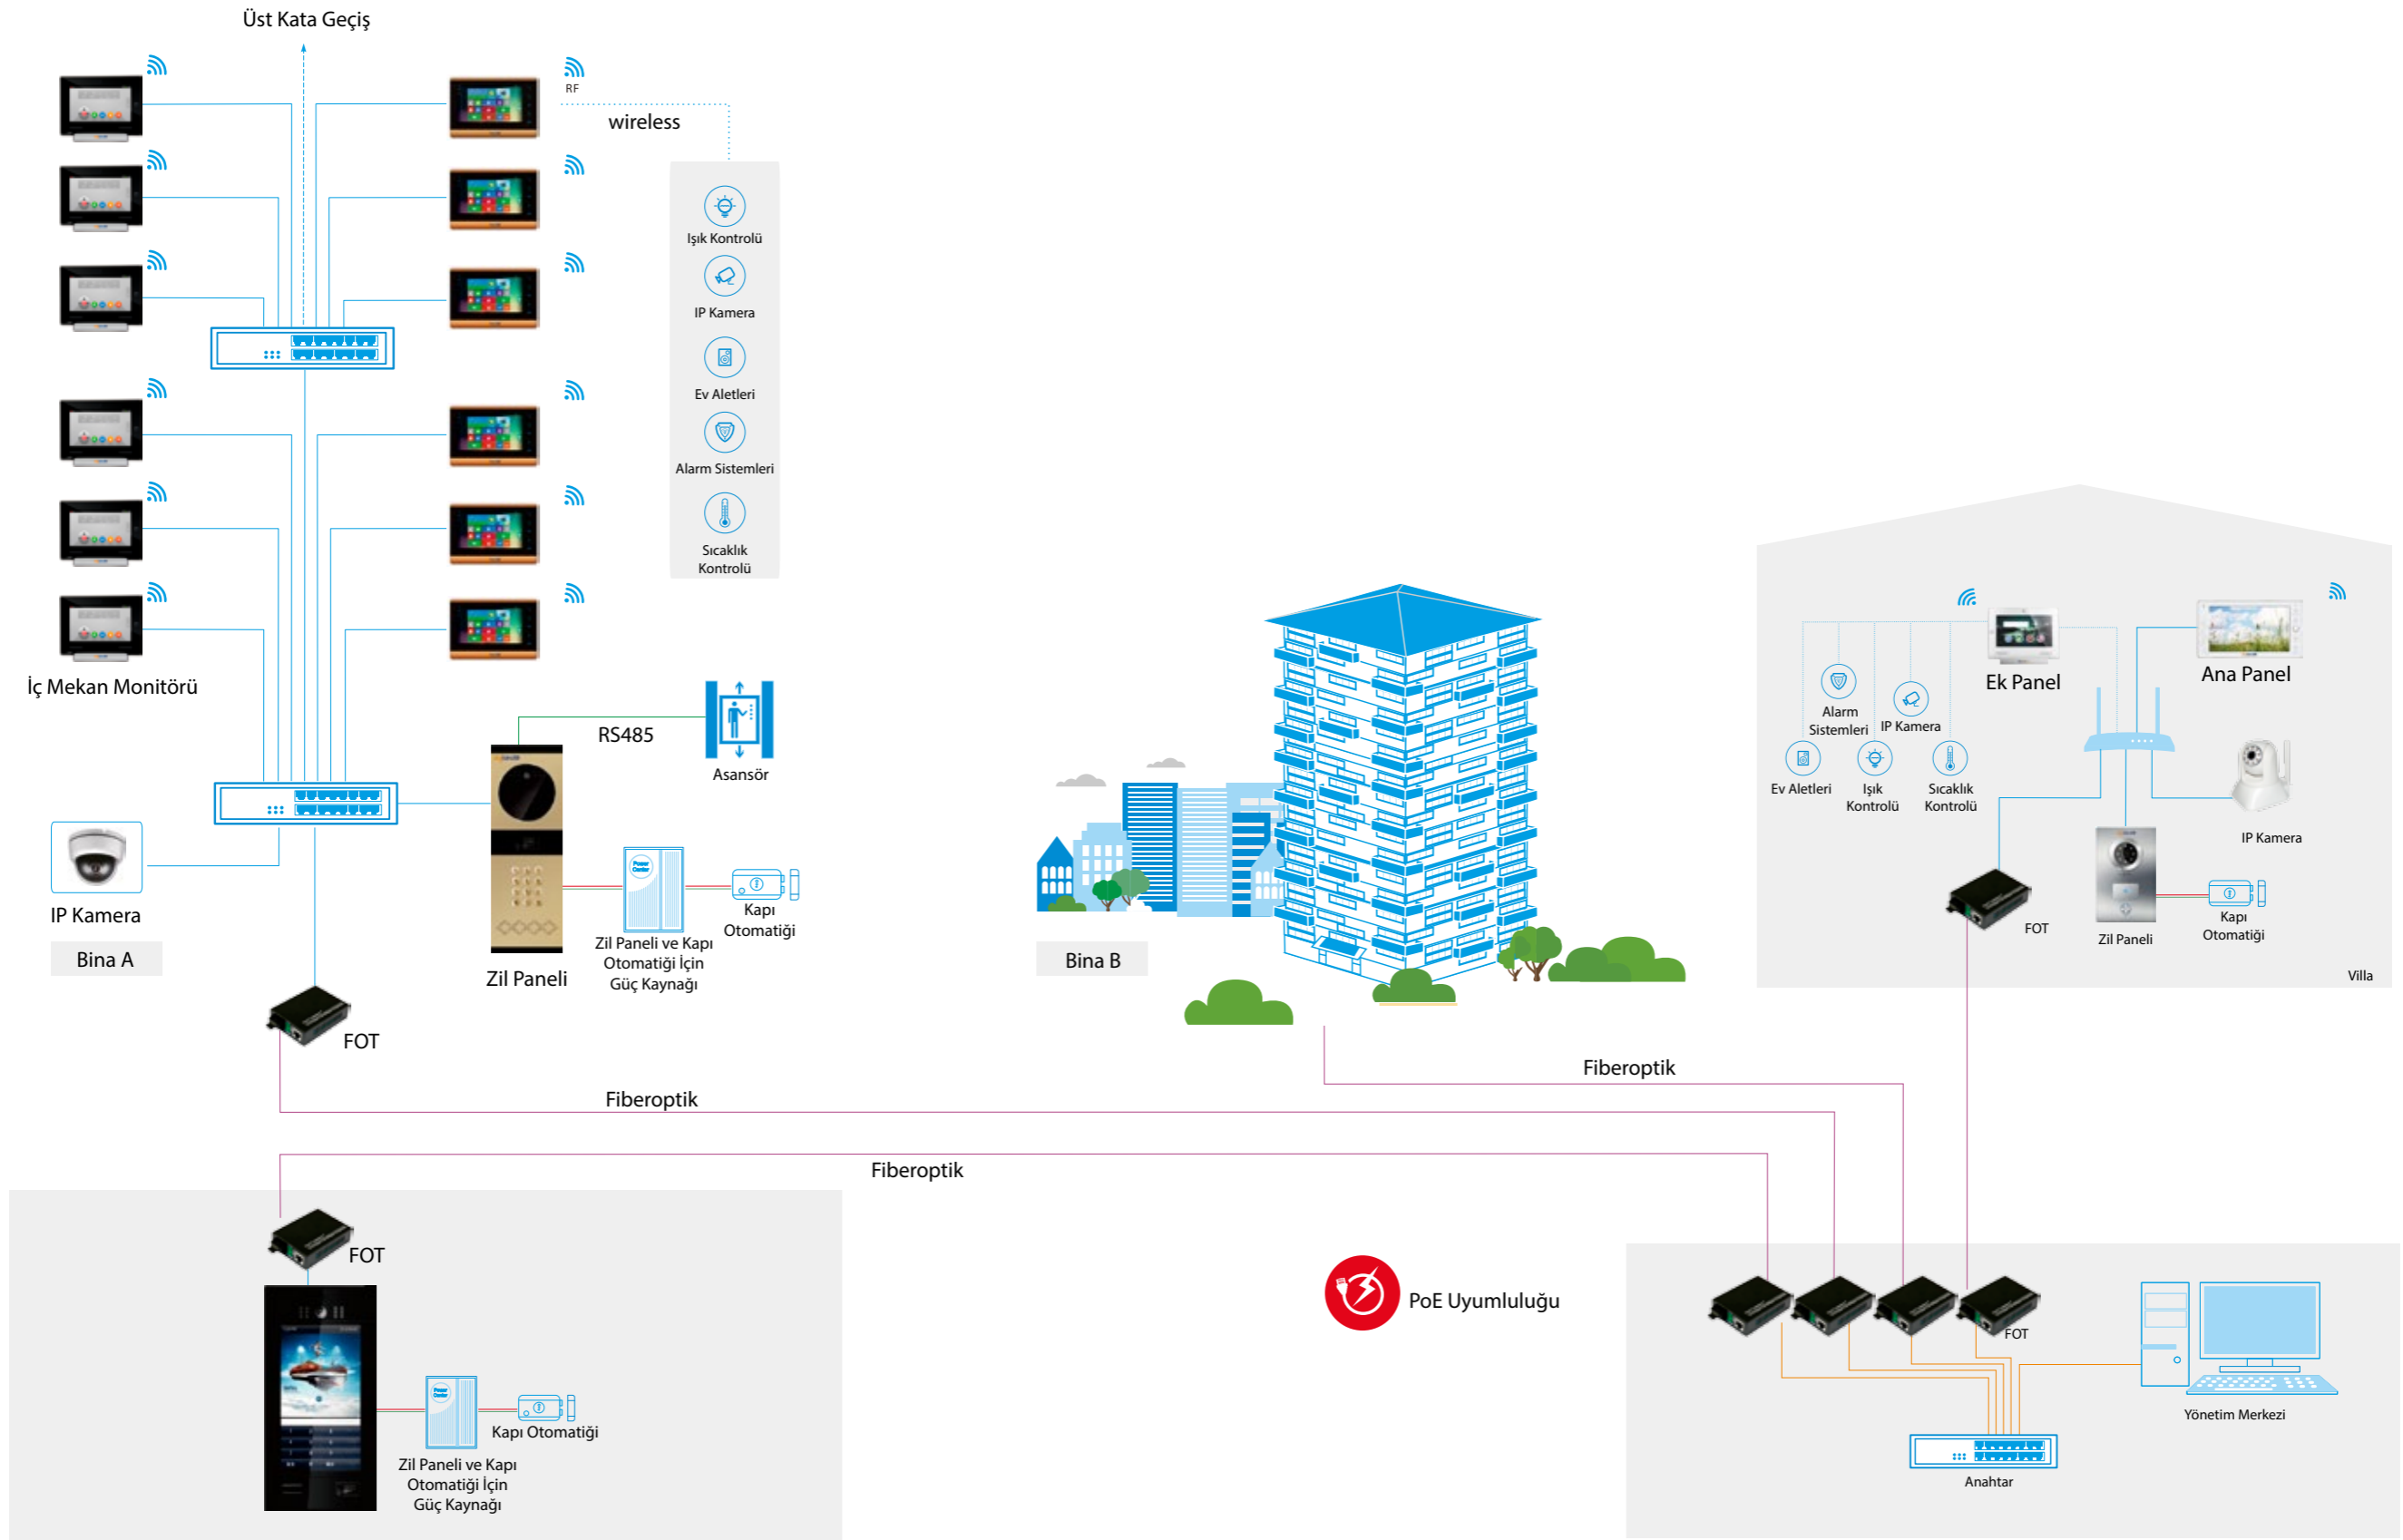

AKILLI EV YÖNETİM TABLETİ TC-U9ZK-C

U9 Serisi yönetim tableti: TC-U9ZK-C Taşınabilir tablet tasarımı ile ister duvara ister masanızın üzerine koyabilirsiniz.
Android işletim sistemi ile 4 çekirdek işlemci, interkom sistemi, akıllı ev sistemi, güvenlik sistemleri ve birçok uygulama. 7"Kapasitif dokunmatik ekran, 3700mAh yüksek kapasiteli dahili pil.


Özellikler

Taşınabilir tablet tasarımı, Android sistem
7"Yüksek hassasiyetli dokunmatik ekran
İnterkom ve Akıllı ev fonksiyonları
Dahili Wifi ve RF bağlantı modülü

Teknik Özellikler

İşlemci: ARM (4 Çekirdek)
Bellek: 8 GB **RAM:** 1 GB
Ekran: 7" TFT LCD Kapasitif dokunmatik ekran
Bağlantı Arayüzü: RJ45; WiFi; RF
Bağlantı Şekli: TCP / IP
Dedektör: Dahili
Pil: 3700mAh Lityum pil
Masaüstü ve duvar aparatı

Çözümler

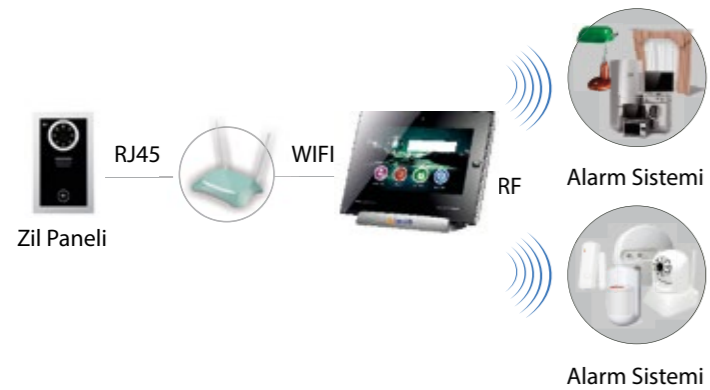

Görüntülü Konuşma

7" Dokunmatik Panel

Stereo Hoparlör



Diyafon



Alarm Sistemi



Android İşletim Sistemi



Akıllı Ev Sistemi



Uzaktan Kumanda




Dahili Wifi & RF

TC-U9ZK-W1

Detaylar	
Android İşletim Sistemi	
10" Kapasitif Dokunmatik Ekran	
Görüntülü Diyafon	
Akıllı Ev Sistemi Destekleme	
Alarm Sistemi Destekleme	
Genel Özellikler	
Renk	Siyah, Beyaz
Boyut	285.5x157x13.5(mm)
Montaj	Sıva Üstü


Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Android İşletim Sistemi
Ekran	10" Kapasitif Dokunmatik Ekran
İşlemci	ARM Cortex (4 Çekirdek)
Tuşlar	Normal Tuşlar
Bağlantı	RJ45 (TCP/IP), WIFI, RF
Hoparlör	Dahili Hoparlör 4Ω/2W
Çıkış Portu	8 Port Alarm Çıkışı
Çalışma Voltajı	DC9V~13V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C



TC-U9ZK-W2

Detaylar	
Android İşletim Sistemi	
7" Kapasitif Dokunmatik Ekran	
Görüntülü Diyafon	
Akıllı Ev Sistemi Destekleme	
Alarm Sistemi Destekleme	
Genel Özellikler	
Renk	Beyaz, Siyah
Boyut	223x120x14.5(mm)
Montaj	Sıva Üstü

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Android İşletim Sistemi
Ekran	7" Kapasitif Dokunmatik Ekran
İşlemci	ARM Cortex (4 Çekirdek)
Tuşlar	Normal Tuşlar
Bağlantı	RJ45 (TCP/IP), WIFI, RF
Hoparlör	Dahili Hoparlör 4Ω/2W
Çıkış Portu	8 Port Alarm Çıkışı
Çalışma Voltajı	DC9V~13V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C



TC-U9ZK-Q1

Detaylar	
Android İşletim Sistemi	
7" Kapasitif Dokunmatik Ekran	
Görüntülü Diyafon	
Akıllı Ev Sistemi Destekleme	
Alarm Sistemi Destekleme	
Genel Özellikler	
Renk	Siyah
Boyut	276x149x20(mm)
Montaj	Sıva Üstü

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Android İşletim Sistemi
Ekran	7" Kapasitif Dokunmatik Ekran
İşlemci	ARM Cortex (4 Çekirdek)
Tuşlar	Dokunmatik Tuşlar
Bağlantı	RJ45 (TCP/IP), WIFI, RF
Hoparlör	Dahili Hoparlör 4Ω/2W
Çıkış Portu	8 Port Alarm Çıkışı
Çalışma Voltajı	DC9V~13V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C



TC-U9ZK-L

Detaylar	
Sesli Diyafon	
Ana Cihaz veya Ek Cihaz Olarak Çalışma	
TCP/IP İntercom Sistemi	
Duvar Telefonu Tasarımı	
Alarm Sistemi Destekleme	
Genel Özellikler	
Renk	Siyah
Boyut	220x90x20(mm)
Montaj	Sıva Üstü

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	...
Ekran	/
İşlemci	ARM9
Tuşlar	Normal Tuşlar
Bağlantı	RJ45 (TCP/IP)
Hoparlör	Dahili Hoparlör 4Ω/2W
Çıkış Portu	8 Port Alarm Çıkışı
Çalışma Voltajı	DC9V~13V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C



TC-U9ZK-Z1

Detaylar	
Android İşletim Sistemi	
7" Kapasitif Dokunmatik Ekran	
Görüntülü Diyafon	
Akıllı Ev Sistemi Destekleme	
Alarm Sistemi Destekleme	
Genel Özellikler	
Renk	Altın, Gümüş
Boyut	220x145x21(mm)
Montaj	Sıva Üstü


Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Android İşletim Sistemi
Ekran	7" Kapasitif Dokunmatik Ekran
İşlemci	ARM Cortex (4 Çekirdek)
Tuşlar	Dokunmatik Tuşlar
Bağlantı	RJ45 (TCP/IP), WIFI, RF
Hoparlör	Dahili Hoparlör 4Ω/2W
Çıkış Portu	8 Port Alarm Çıkışı
Çalışma Voltajı	DC9V~13V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C



U9+ Bulut İterkom Sistemi

U9+ Bulut İterkom, Android iç mekan monitörlerinin hepsi ile kullanılabilir, U9+ SERVER SİSTEMİ ile kapınıza gelen kişiyi mobil uygulamanızdan görüntüleyebilirsiniz ve yönetim merkezini arayabilirsiniz.

Sistem Özellikleri

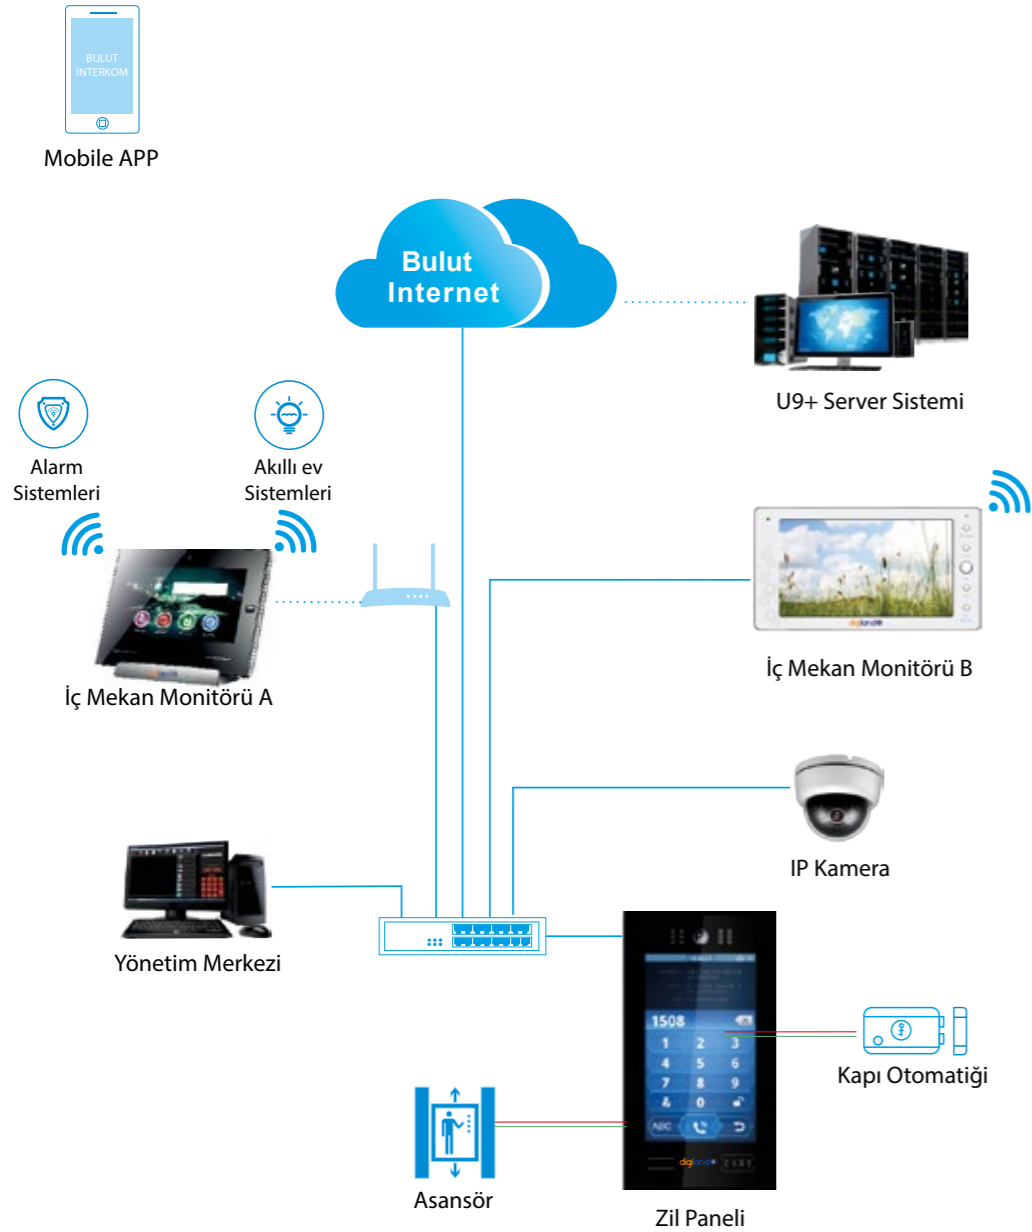

U9+ Server Sistemi

Server sistemi Windows işletim sistemi ile çalışır.

1. Quad-core CPU, 4G DDR, 1TB HDD,
2. Statik IP gereklidir.
3. 1000 daire üzeri için 50 m band genişliği gereklidir.

Sistem Özellikleri

U9+ Bulut İterkom Sistemi

Zil çaldığında iç mekan monitörü sesi ve görüntüyü mobil uygulamaya aktarır, evin dışında olsanız bile kapıya gelen misafirleriniz cevapsız kalmaz.


Yönetim Merkezi

Binanızın yönetim merkezi mobil uygulamadan sizi arayabilir.

Uzaktan İzleme

Mobil uygulama ile zil panelinizi görüntüleyebilirsiniz.

Mobile APP

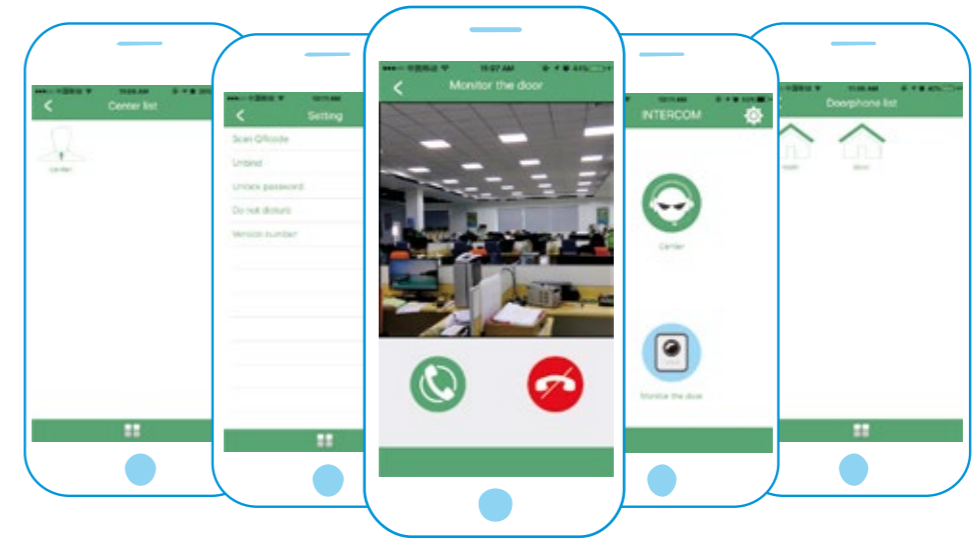


Akıllı Ev Çözümleri

Sistem Özellikleri

TC-U9 Akıllı Ev Sistemleri Android İşlemt Sistemi Tabanlıdır, görüntülü diyafonla entegre edilmiş wireless elektrik kontrolü, uzaktan kumanda, alarm sistemi, CCTV izleme, çevre denetimi, müzik sistemi ve daha fazlası..

Akıllı Yaşam, Geleceğe Atılan Adımlar..

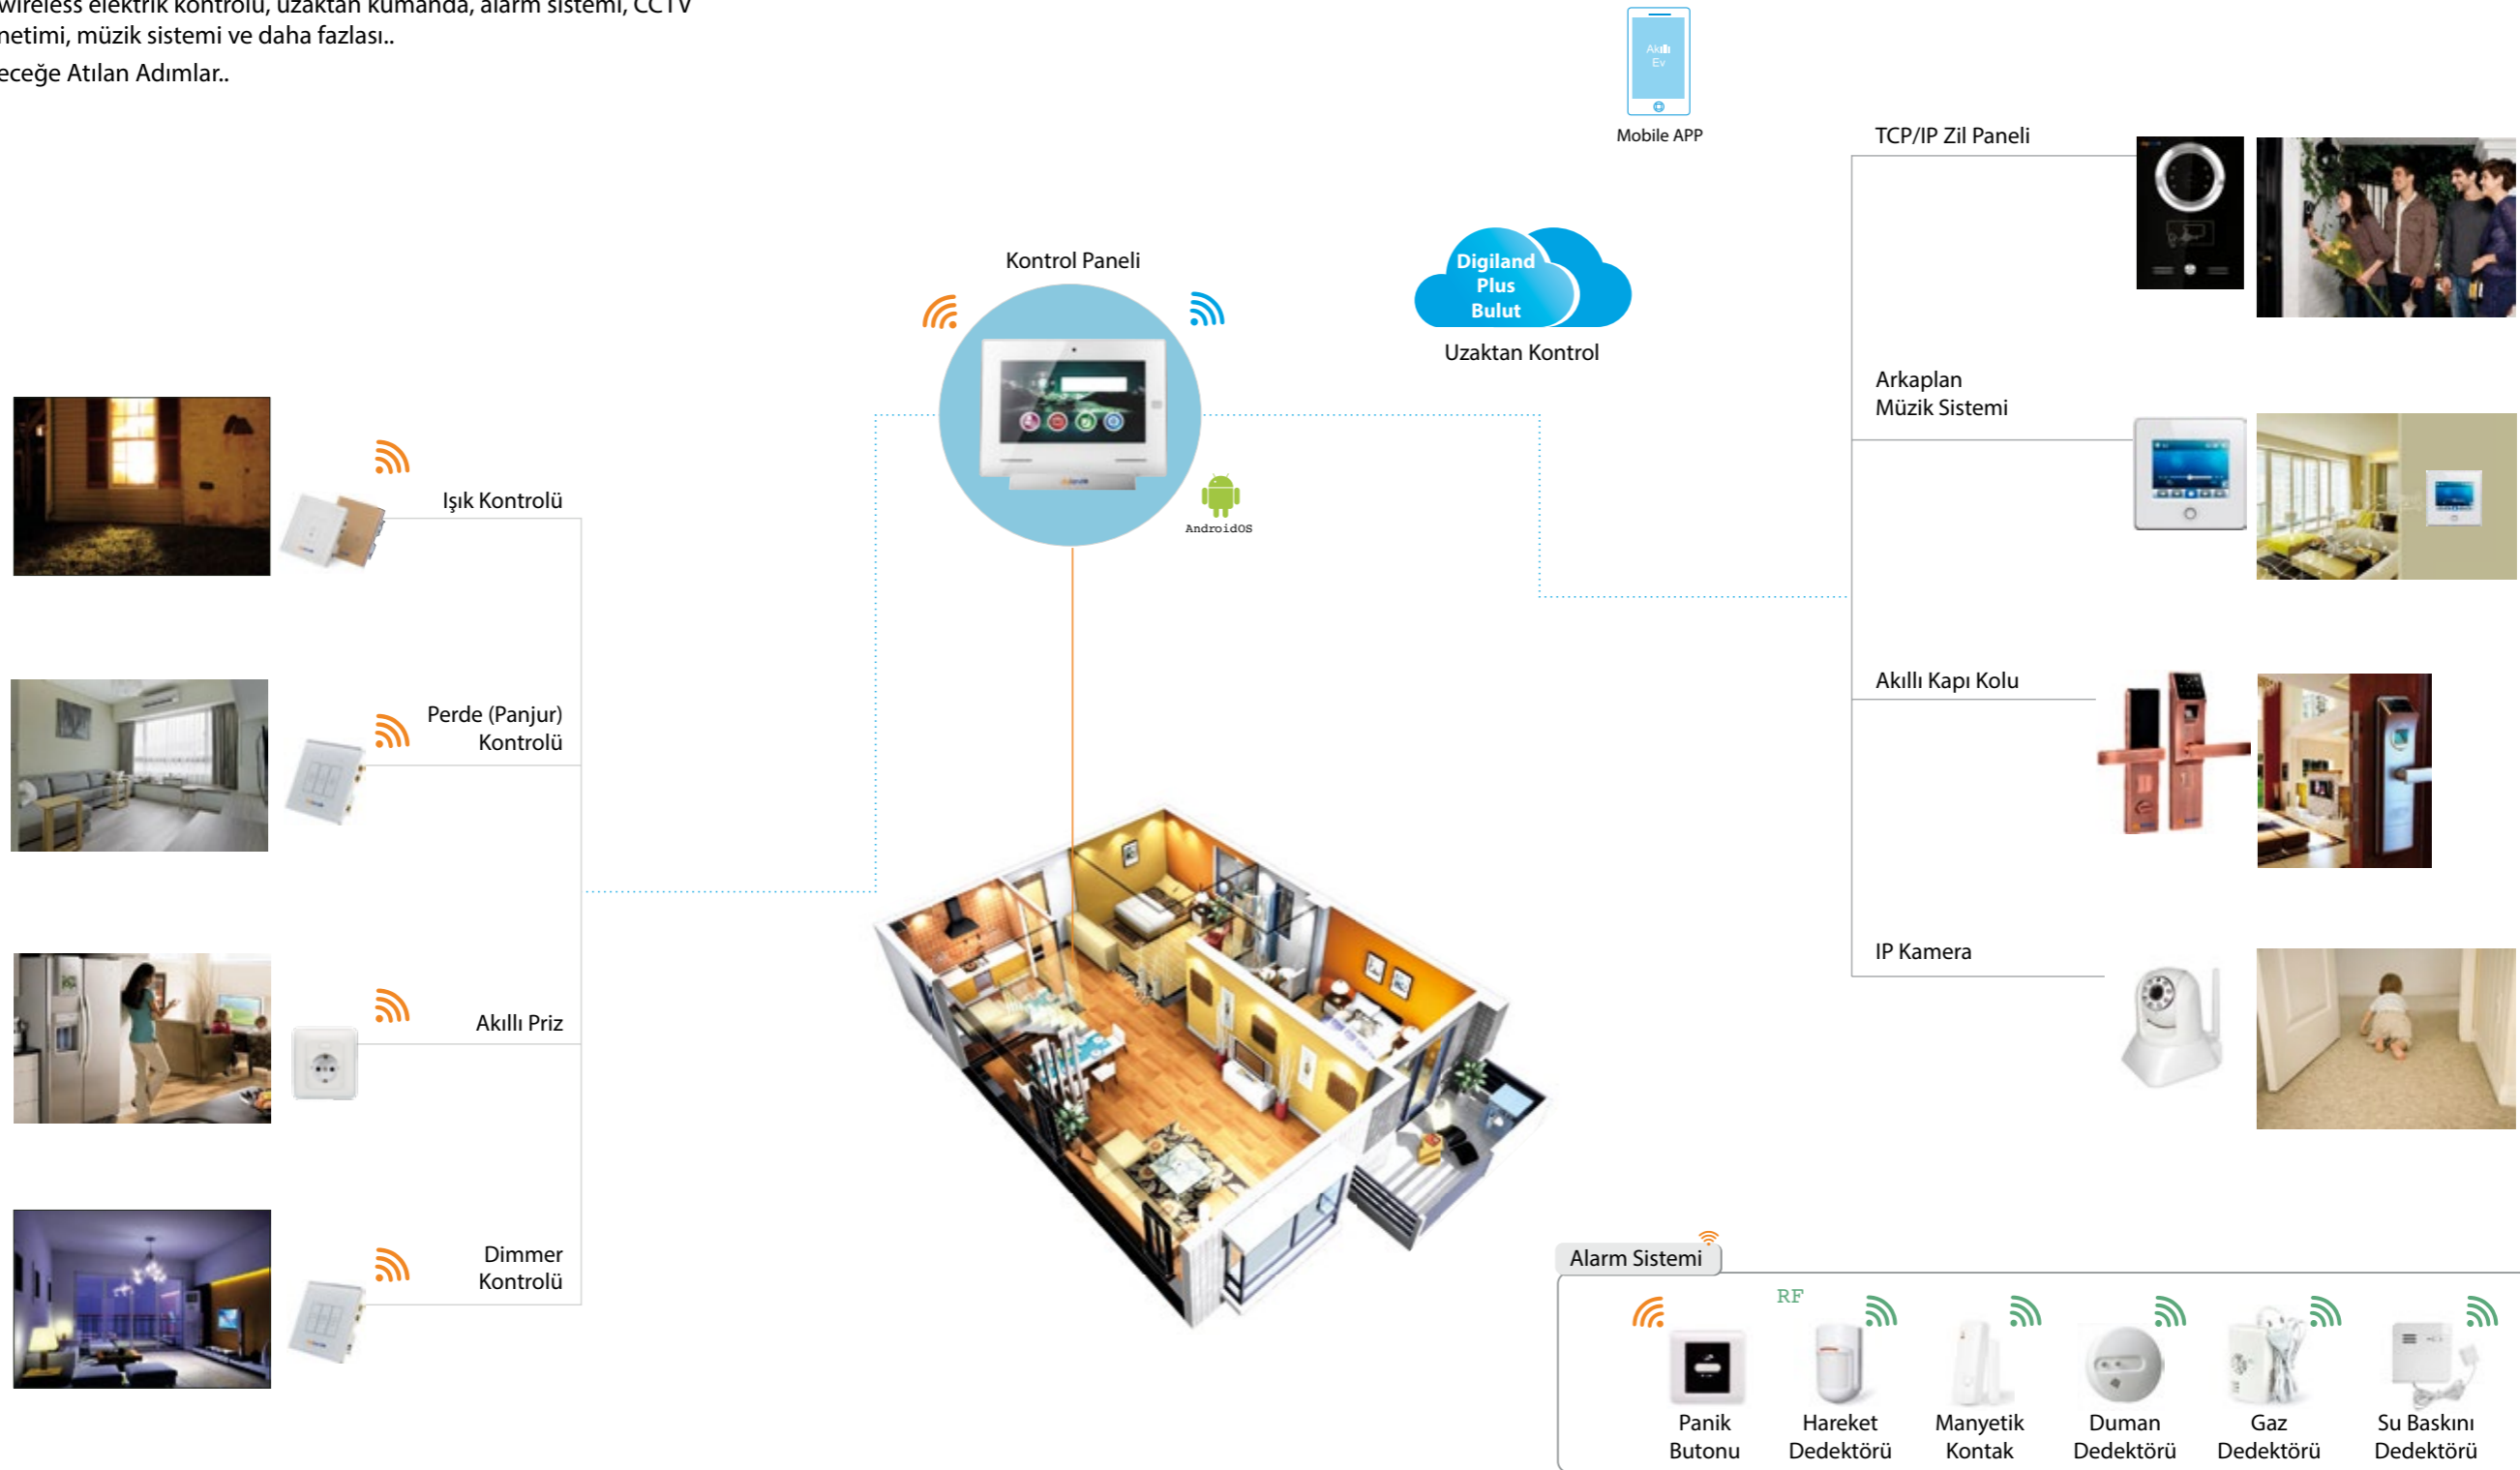

Evrensel Uzaktan Kumanda

Model: TC-U9HW-A

Evrensel Uzaktan Kumanda: TC-U9HW-A uzaktan kumandalı 6 farklı cihazınızın kumandalarını tanımlayabilir, kumandaya ihtiyaç duymadan mobil uygulama üzerinden ya da daire içi panelden kontrol edebilirsiniz.

Özellikler

Şık Tasarım, Kolay Kurulum
RF Uzaktan Kontrol
Wifi Bağlantı
360° Sinyal Alabilme

Teknik Özellikler

İşlemci: ARM Cortex-M
Bağlantı: Wifi, RF
Montaj: Sıva Üstü / Masa Üstü
Boyut: 120 x 33 mm
Güç: DC5V



Akıllı Ev Terminali

Model: TC-U9WG-A



Özellikler

Set Üstü Tasarım
Android İşletim Sistemi
Dahili Wifi & RF Bağlantı
Kumanda ve Mouse ile Kontrol
Görüntülü Diyafon, Akıllı Ev Sistemi ve Alarm Sistemi

Teknik Özellikler

Bağlantı Arayüzü: RJ45; WiFi; RF
Güç Adaptörü: DC 9-13V
Boyut: 188 x 148 x 32mm
Seyyar Uzaktan Kumanda:
Bağlantı Frekansı: 2.4 GHz
Boyut: 155 x 52 x 22 mm



Dokunmatik Akıllı Işık Anahtarı

Model: TC-U9DK-B



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Bağlantı Mesafesi: 60M(Açık Alan)
Yük Kuvveti: 1200W/ Hat
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x10 mm

Akıllı Priz

Model: TC-U9CZ-A



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Bağlantı Mesafesi: 60M(Açık Alan)
Yük Kuvveti: 1200W
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x12 mm

Akıllı Panik Butonu

Model: TC-V8JJ-A



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Bağlantı Mesafesi: 60M(Açık Alan)
Wireless Panik Butonu
Gerekli Enerji: DC5V (Pil)
Boyut: 86 x 86 x10 mm

Dokunmatik Akıllı Dimmer Anahtarı

Model: TC-U9TG-B



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Bağlantı Mesafesi: 60M(Açık Alan)
Yük Kuvveti: 1200W/ Hat
Belirtilen yüzdede açma/kapama
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x10 mm

Dokunmatik Akıllı Perde (Panjur) Anahtarı

Model: TC-U9CL-B



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Bağlantı Mesafesi: 60M(Açık Alan)
Açma/Kapama/Durdurma Belirtilen Yüzdede
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x10 mm

Akıllı Alarm Modülü

Model: TC-V8TY-A



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Bağlantı Mesafesi: 60M(Açık Alan)
Kablosuz Alarm Modülü
2 Kanal kablolu alarm dedektörü
Çıkış Enerjisi: DC12V/500mA (Sensörler için)
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x10 mm

Dokunmatik Akıllı Senaryo Anahtarı

Model: TC-U9Q J-B



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Bağlantı Mesafesi: 60M(Açık Alan)
Standart Senaryolar: Eve Giriş, Evden Çıkış, Uyku Modu, Hizmetçi Modu
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x10 mm

Akıllı LED Kontrol Anahtarı

Model: TC-U9LED-A



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Bağlantı Mesafesi: 60M(Açık Alan)
RGB LED Işık değiştirme ve ışık yoğunluğu ayarlama
Yük Kuvveti: 1200W/ Hat
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x10 mm

8 Kanal Akıllı Alarm Modülü

Model: TC-U9LYGB-A/TY



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Bağlantı Mesafesi: 60M(Açık Alan)
Kablosuz Alarm Modülü
8 Kanal kablolu alarm dedektörü
Çıkış Enerjisi: DC12V/500mA (Sensörler için)
Gerekli Enerji: DC12V
Boyut: 170 x 115 x 31 mm


Dokunmatik Akıllı Işık Anahtarı
Model: TC-U9DK-B/01/Z



Teknik Özellikler

Bağlantı: ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 100M (Açık Alan)
Yük Kuvveti: 450W/ Hat
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x10 mm


Dokunmatik Akıllı Işık Anahtarı
Model: TC-U9DK-B/02/Z



Teknik Özellikler

Bağlantı: ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 100M (Açık Alan)
Yük Kuvveti: 450W/ Hat
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x10 mm


Dokunmatik Akıllı Işık Anahtarı
Model: TC-U9DK-B/03/Z



Teknik Özellikler

Bağlantı: ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 100M (Açık Alan)
Yük Kuvveti: 450W/ Route
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x10 mm

Dokunmatik Akıllı Dimmer Anahtarı
Model: TC-U9TG-B/Z



Teknik Özellikler

Bağlantı: ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 100M (Açık Alan)
Yük Kuvveti: 1200W/ Hat
Belirtilen yüzdede açma/kapama
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x 10 mm


Dokunmatik Akıllı Perde Anahtarı
Model: TC-U9CL-B/Z



Teknik Özellikler

Bağlantı: ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 100M (Açık Alan)
Açma/Kapama/Durdurma Belirtilen Yüzdede
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x 10 mm

Dokunmatik Akıllı Senaryo Anahtarı
Model: TC-U9Q J-B/Z



Teknik Özellikler

Bağlantı: ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 100M (Açık Alan)
Standart senaryolar: Eve Giriş, Evden Çıkış, Uyku Modu, Hizmetçi Modu
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x10 mm

Akıllı Priz
Model: TC-U9CZ-A/Z



Teknik Özellikler

Bağlantı: ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 100M (Açık Alan)
Yük Kuvveti: 1200W
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 86 x 86 x 12 mm

RF Sinyal Değiştirici
Model: TC-U9ZF-A/Z



Teknik Özellikler

Bağlantı: ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 100M (Açık Alan)
Diğer RF modüller için 315MHz veya 433MHz olmalı
Gerekli Enerji: DC12V/500mA
Boyut: 86 x 86 x 10 mm

Akıllı Işık Modülü
Model: TC-U9DK-B/01/MK



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF/ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 60/100M (Açık Alan)
Yük Kuvveti: 450W/ Hat
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 50 x 50 x 20 mm
Kurulum: 50 mm kasa içi

Akıllı Işık Modülü
Model: TC-U9DK-B/02/MK



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF/ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 60/100M (Açık Alan)
Yük Kuvveti: 450W/ Hat
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 50 x 50 x 20 mm
Kurulum: 50 mm kasa içi

Akıllı Işık Modülü
Model: TC-U9DK-B/03/MK



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF/ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 60/100M (Açık Alan)
Yük Kuvveti: 450W/ Hat
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 50 x 50 x 20 mm
Kurulum: 50 mm kasa içi

Dokunmatik Akıllı Dimmer Anahtarı
Model: TC-U9TG-B/MK



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF/ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 60/100M (Açık Alan)
Yük Kuvveti: 1200W/ Hat
Belirtilen yüzdede açma/kapama
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 50 x 50 x 20 mm
Kurulum: 50 mm kasa içi

Dokunmatik Akıllı Perde Anahtarı
Model: TC-U9CL-B/MK



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF/ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 60/100M (Açık Alan)
Açma/Kapama/Durdurma Belirtilen Yüzdede
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 50 x 50 x 20 mm
Kurulum: 50 mm kasa içi

Dokunmatik Akıllı Senaryo Anahtarı
Model: TC-U9Q J-B/MK



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF/ZigBee
Bağlantı Mesafesi: 60/100M (Açık Alan)
Standart Senaryolar: Eve Giriş, Evden Çıkış, Uyku Modu, Hizmetçi Modu
Gerekli Enerji: AC110V~220V
Boyut: 50 x 50 x 20 mm
Kurulum: 50 mm kasa içi

Dokunmatik Anahtar Özelleştirme



Akıllı Kapı Kolu

Parmak izi, giriş kartı ve parola destekli şık tasarım.
Kolay Kurulum ve kullanıcı dostu. U9 akıllı ev sistemi ile entegre.

Özellikler

Mobil Uygulama İle Açma
Kayıtlara Erişim
Alarm Kayıtlarına Erişim
Senaryo Ayarları
Dinamik Şifre



Şifreli Kilit/ Parmak İzi
Model: TC-U9MS-C
Özellikler

Kilit Tipi: Şifre/ Giriş Kartı/ Anahtar
Materyal: Çinko Alaşım
Kilit Materyali: 304 Paslanmaz Çelik
Kasnak: Süper B Kalite Kasnak
Kilit Dili: 304 Paslanmaz Çelik
Güç: 4xAA Pili
Acil Durum Gücü: 9V
Montaj Kalınlığı: 45-120mm
Bağlantı: ZIGBEE/RF Opsiyonel
Kapasitif Parmak İzi Modülü Opsiyonel



Parmak İzi Okuyuculu Kilit
Model: TC-U9MS-B
Özellikler

Kilit Tipi: Yüz Tanıma / Giriş Kartı/ Anahtar
Kamera: Renkli Kamera
Ekran: 2.4" IPS LCD
Materyal: Çinko Alaşım
Kilit Materyali: 304 Paslanmaz Çelik
Kasnak: Süper B Kalite Kasnak
Kilit Dili: 304 Paslanmaz Çelik
Güç: 4xAA Pili
Acil Durum Gücü: 9V
Montaj Kalınlığı: 45-120mm
Bağlantı: ZIGBEE/RF Opsiyonel
Kapasitif Parmak İzi Modülü Opsiyonel

RF Sinyal Değiştirici
Model: TC-U9ZF-A



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Bağlantı Mesafesi: 60M(Açık Alan)
Diğer sensörlere RF İletişimi
Destek 315MHz veya 433MHz
Çıkış Voltajı: DC12V/500mA
Boyut: 86 x 86 x10 mm

Su Baskını Dedektörü
Model: TC-003BHR



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Kodlama: MCU Kodlama, 2262
Alarm Ses Basıncı: 85dB/3M
Çıkış Voltajı: DC 3V (güç)
Tüketim: Sabit: ≤10uA; Alarm: ≤50mA

Panik Butonu
Model: TC-U9JJ-A



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Bağlantı Mesafesi: 60M(Açık Alan)
El ile kullanılan tasarım
Çıkış Voltajı: DC 12V (güç)
Tüketim Akımı: Sabit: ≤3uA; Alarm: ≤12mA

Manyetik Kontakt
Model: TC-301R



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Alarm Göstergesi: Kırmızı
Düşük güç göstergesi: Sarı Flaş
Kodlama: MCU kodlama, 2262
Çalışma Gerilimi: DC 1.5V (güç)
Tüketim: Sabit: ≤2.5uA; Alarm: ≤135mA

Duman Dedektörü
Model: TC-620DHR



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Duyarlılık: 2.06% ± 1.3%ft
Standart olarak belirlenmiş
alarm sıcaklığı 57°C
Çıkış Voltajı: DC 9V ("6F22" güç)
Alarm Ses Düzeyi: 85dB/3M

Siren
Model: TC-U9BJ-A



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Bağlantı Mesafesi: 60M(Açık Alan)
Sesli & Işıklı Alarm
Ses Şiddeti: 90dB
Çıkış Voltajı: DC 12V
Montaj: Sıva üstü

Hareket Dedektörü (Geniş Açılı)
Model: TC-801R



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Tarama Açısı: 110° Kod Biçimi: 2262
Tarama Mesafesi: 12M
Sensör: Çift Elemanlı Kızılötesi Sensör
Çalışma Gerilimi: DC 9V ("6F22" güç)

Gaz Dedektörü
Model: TC-710NR-AC



Teknik Özellikler

Bağlantı: Wireless RF
Yüksek kararlı yarı iletken gaz sensörü
Test edilmiş / Otomatik sıfırlama işlemi
Alarm Ses Düzeyi: 85dB/3M
Yüksek Kapasiteli Yayın: 3A/250V
Gerekli Enerji: AC110V~220V


IP Kamera (Onvif)
Model: TC-196V



Teknik Özellikler

Lens: 3.6 mm Megapixel
Çözünürlük: 960P (1280*960)
IR LED ile gece görüş, 0.4LUX/F2.0
PTZ Denetim Desteği
Depolama: 64 GB Kart Desteği
Çıkış Voltajı: DC5V

TC-3000 Sistem Görünümü

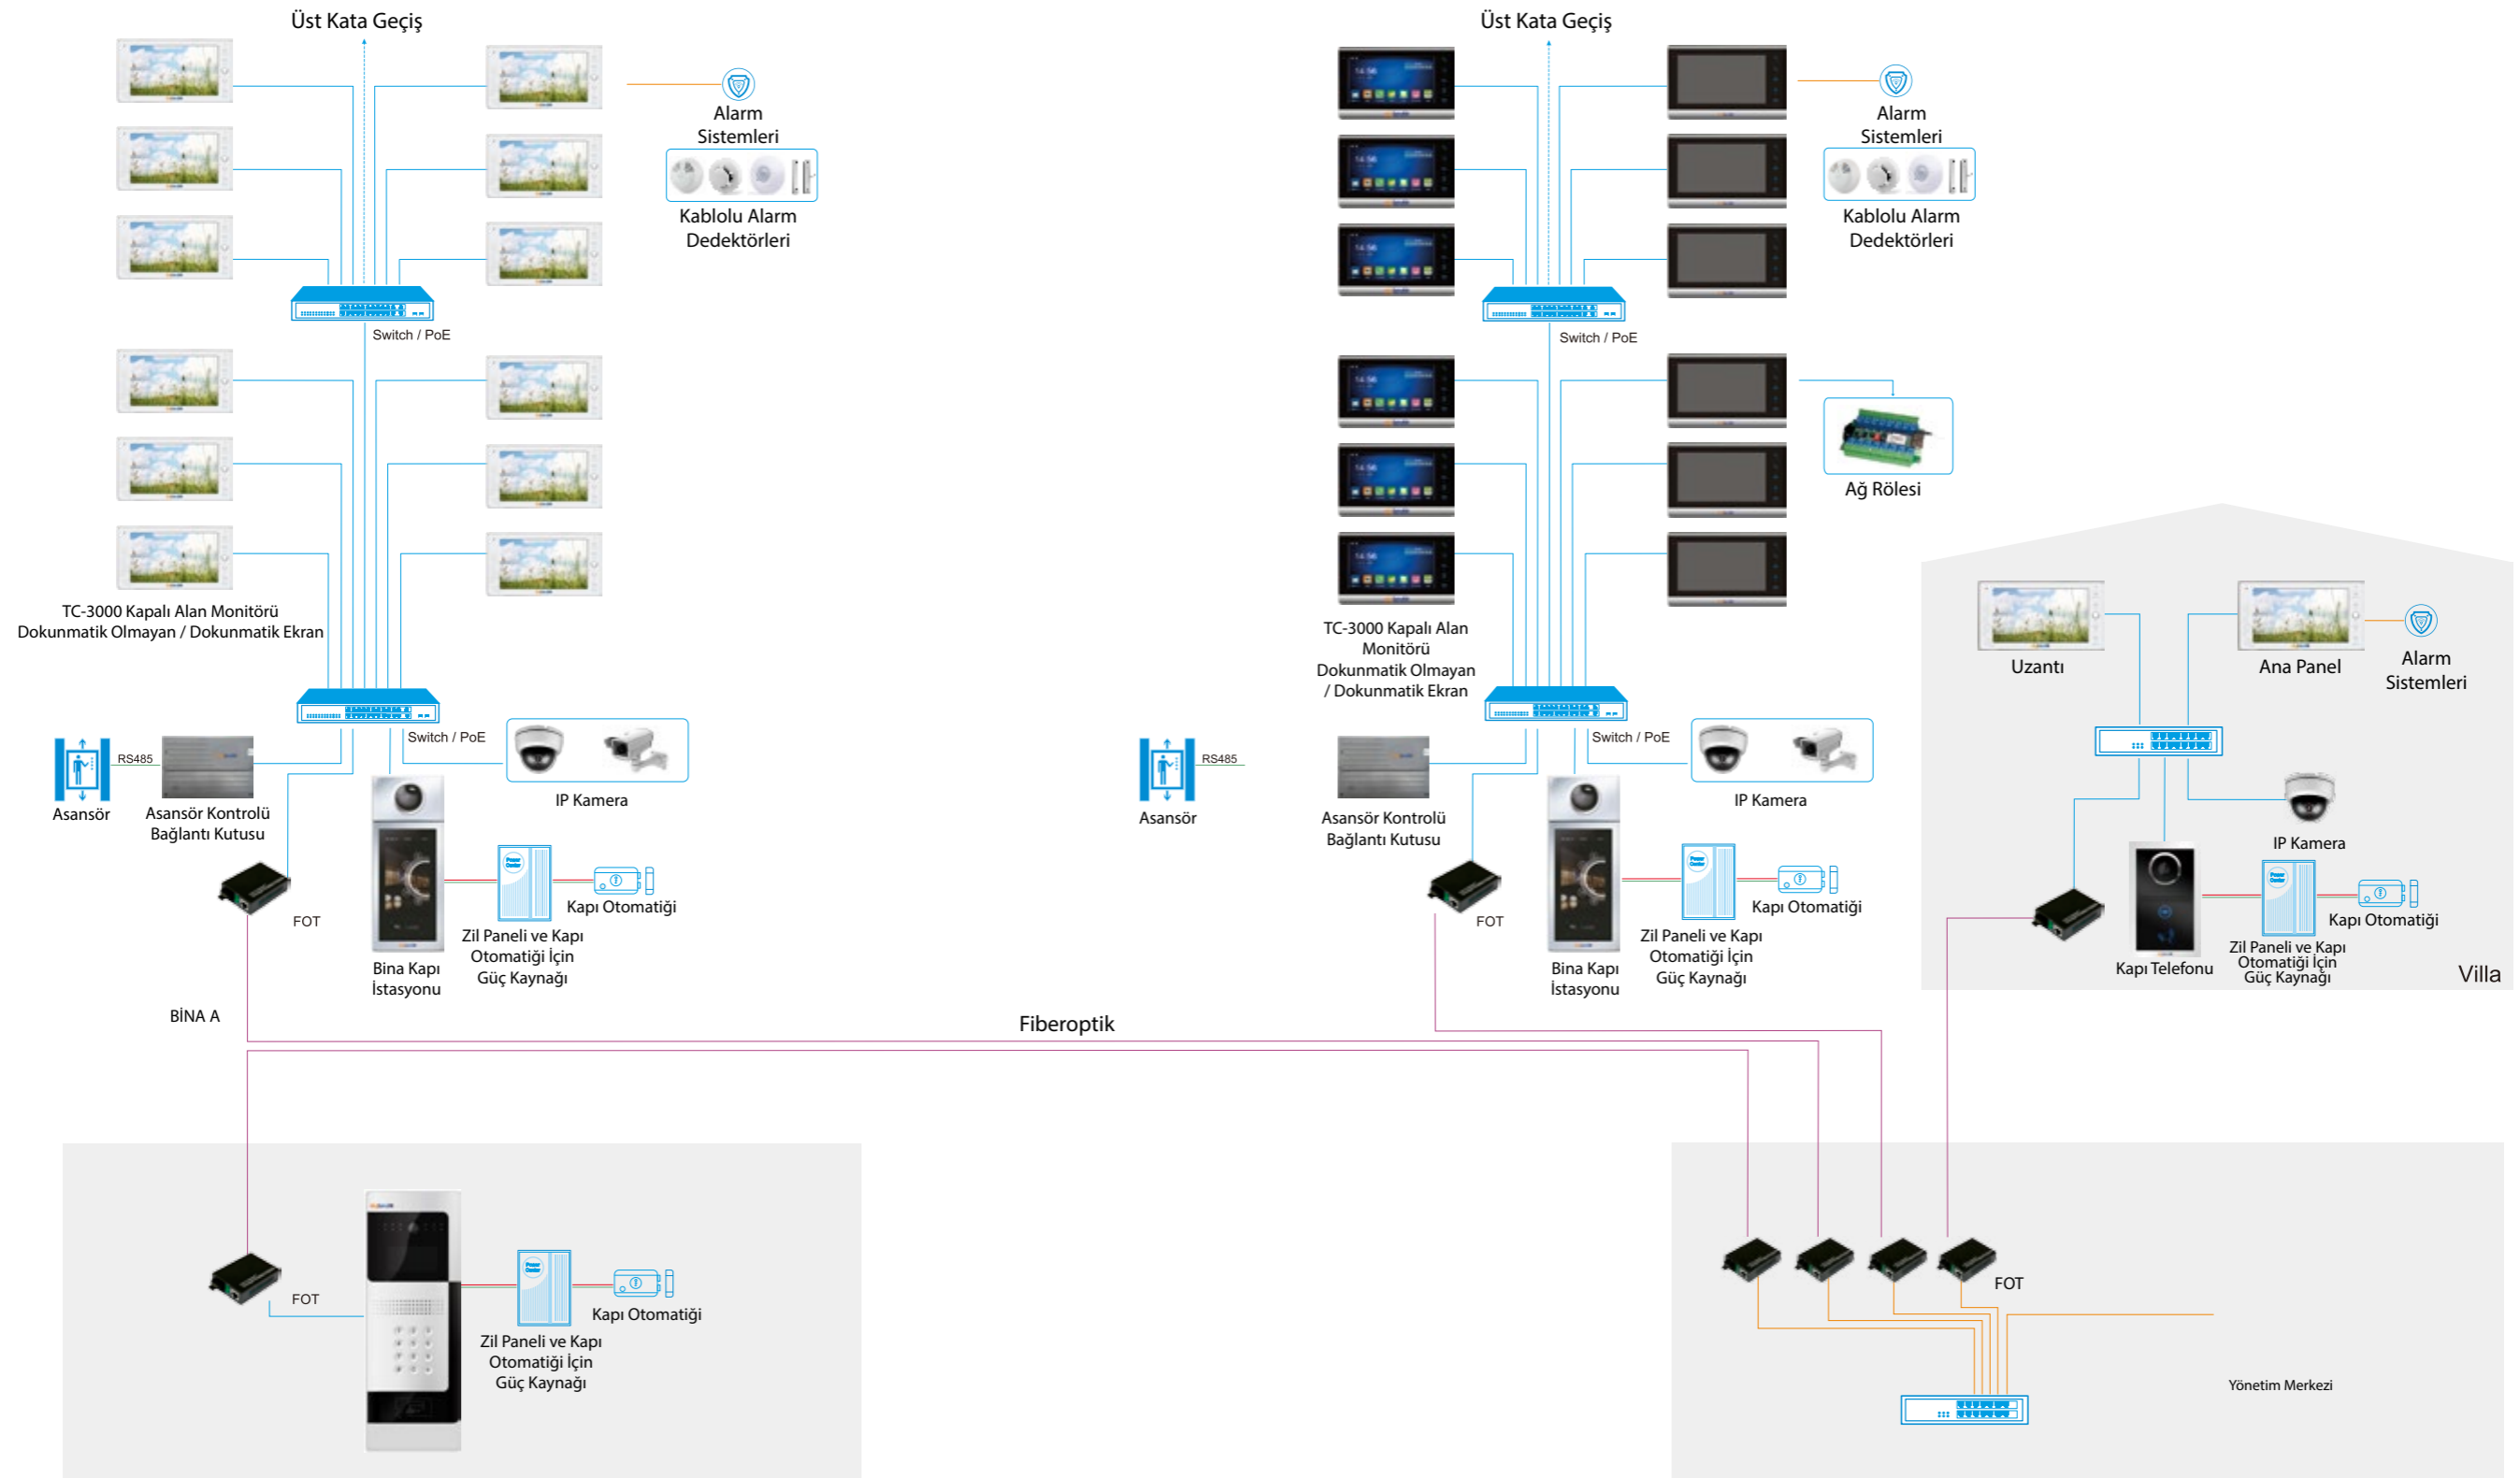

İÇ MEKAN MONİTÖRÜ – LINUX İŞLETİM SİSTEMİ DOKUNMATİK EKРАН TC-3000MH-W2/CM

7" İç mekan monitörü TC-3000MH-W2, üst seviye sade tasarım, tüm daire tiplerine uygun. Kolay kullanılabilir dokunmatik arayüzlü Linux İşletim Sistemi. 8 Kanal alarm sistemi desteği.

Özellikler

CNC süper ince gövde tasarımı, 14mm kalınlık
7" Kapasitif dokunmatik ekran
8CH Alarm Sistemi
WEB üzerinden güncelleme ve sistem kontrolü
PoE desteği (opsiyonel) ve IP Kamera girişi
Gelen misafir resim kaydı
Daireler arası görüşme

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi: Linux
İşlemci: ARM 9
Ekran: 7" TFT LCD Dokunmatik Ekran
Güvenlik: 8 Kablolu alarm
Tuşlar: Normal Tuşlar
Renk: Siyah, beyaz
Bağlantı: TCP/IP
Mesaj bırakma fonksiyonu
Yönetim Merkezi
Gerekli Enerji: DC 9V~13V
Boyut: 223x120x14.2 mm
Montaj: Sıva Üstü



İÇ MEKAN MONİTÖRÜ – LİNX İŞLETİM SİSTEMİ DOKUNMATİK OLMAYAN EKTRAN TC-3000MH-X1

7" İç Mekan Monitörü TC-3000MH-X1, standart tasarım.
Linux İşletim Sistemi ile cihaz üzerinde tuşlu sistem, TCP/IP
interkom sistemi. 8 Kanal Alarm Sistemi desteği.

Özellikler

7" LCD Ekran
Yönetim merkezi arama, güvenlik arama
Güvenlik alarm desteği
Gelen misafir resim kaydı
Daireler arası görüşme
PoE Desteği

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi: Linux
İşlemci: ARM 9
Ekran: 7" TFT LCD
Güvenlik: 8 Kablolu alarm
Tuşlar: Normal Tuşlar
Renk: Beyaz
Bağlantı: TCP/IP
Mesaj bırakma fonksiyonu
Yönetim merkezi
Gerekli Enerji: DC 9V~13V
Boyut: 200x131x18.5 mm
Montaj: Sıva Üstü



TC-3000MH-T1

Detaylar	
Linux OS, Dokunmatik Olmayan Ekran Görüntülü Konuşma	
WEB üzerinden güncelleme ve sistem kontrolü Alarm Sistemleri Destekleme Gelen misafir resim kaydı PoE desteği (Standart Olmayan 12v)	
Genel Özellikler	
Renk	Altın, Siyah
Boyut	190x130x20(mm)
Montaj	Sıva Üstü

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	LINUX
Ekran	4.3" TFT-LCD Dokunmatik Olmayan Ekran
İşlemci	ARM9
Tuşlar	Dokunmatik Tuşlar
Bağlantı	RJ45 (TCP/IP)
Hoparlör	Dahili Hoparlör 4Ω/2W
Çıkış Portu	8 Port Alarm Çıkışı
Çalışma Voltajı	DC9V~13V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C



TC-3000MH-P1/CM

Detaylar	
Linux OS Dokunmatik Ekran Görüntülü Konuşma IP Kamera Girişini Destekleme WEB üzerinden güncelleme ve sistem kontrolü Alarm Sistemleri Destekleme PoE desteği (Standart Olmayan 12v)	
Genel Özellikler	
Renk	Beyaz, Siyah
Boyut	227x147x30(mm)
Montaj	Sıva Üstü

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	LINUX
Ekran	7" Dokunmatik Ekran
İşlemci	ARM9
Tuşlar	Dokunmatik Tuşlar
Bağlantı	RJ45 (TCP/IP), WIFI, RF
Hoparlör	Dahili Hoparlör 4Ω/2W
Çıkış Portu	8 Port Alarm Çıkışı
Çalışma Voltajı	DC9V~13V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C



TC-3000MH-Z1

Detaylar	
Linux OS, Dokunmatik Olmayan Ekran Görüntülü Konuşma	
WEB üzerinden güncelleme ve sistem kontrolü Alarm Sistemleri Destekleme Gelen misafir resim kaydı PoE desteği (Standart Olmayan 12v)	
Genel Özellikler	
Renk	Altın, Gümüş
Boyut	220x131x18.5(mm)
Montaj	Sıva Üstü

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	LINUX
Ekran	7" TFT-LCD Dokunmatik Olmayan Ekran
İşlemci	ARM9
Tuşlar	Dokunmatik Tuşlar
Bağlantı	RJ45 (TCP/IP)
Hoparlör	Dahili Hoparlör 4Ω/2W
Çıkış Portu	8 Port Alarm Çıkışı
Çalışma Voltajı	DC9V~13V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C



TC-3000MH-W1/CM

Detaylar	
Linux OS Dokunmatik Ekran Görüntülü Konuşma IP Kamera Girişini Destekleme WEB üzerinden güncelleme ve sistem kontrolü Alarm Sistemleri Destekleme PoE desteği (Standart Olmayan 12v)	
Genel Özellikler	
Renk	Siyah
Boyut	285.5x157x13.5(mm)
Montaj	Sıva Üstü

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	LINUX
Ekran	10" Dokunmatik Ekran
İşlemci	ARM9
Tuşlar	Normal Tuşlar
Bağlantı	RJ45 (TCP/IP)
Hoparlör	Dahili Hoparlör 4Ω/2W
Çıkış Portu	8 Port Alarm Çıkışı
Çalışma Voltajı	DC9V~13V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C



TC-3000MH-Q1

Detaylar	
Linux OS, Dokunmatik Olmayan Ekran Görüntülü Konuşma	
WEB üzerinden güncelleme ve sistem kontrolü Alarm Sistemleri Destekleme Gelen misafir resim kaydı PoE desteği (Standart Olmayan 12v)	
Genel Özellikler	
Renk	Siyah
Boyut	276x149x20(mm)
Montaj	Sıva Üstü

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	LINUX
Ekran	7" TFT-LCD Dokunmatik Olmayan Ekran
İşlemci	ARM9
Tuşlar	Dokunmatik Tuşlar
Bağlantı	RJ45 (TCP/IP)
Hoparlör	Dahili Hoparlör 4Ω/2W
Çıkış Portu	8 Port Alarm Çıkışı
Çalışma Voltajı	DC9V~13V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C



TC-3000MH-18D1/CM

Detaylar	
Linux OS Dokunmatik Ekran Görüntülü Konuşma IP Kamera Girişini Destekleme WEB üzerinden güncelleme ve sistem kontrolü Alarm Sistemleri Destekleme PoE desteği (Standart Olmayan 12v)	
Genel Özellikler	
Renk	Beyaz
Boyut	225x135x18.5(mm)
Montaj	Sıva Üstü


Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	LINUX
Ekran	7" Dokunmatik Ekran
İşlemci	ARM9
Tuşlar	Dokunmatik Tuşlar
Bağlantı	RJ45 (TCP/IP)
Hoparlör	Dahili Hoparlör 4Ω/2W
Çıkış Portu	8 Port Alarm Çıkışı
Çalışma Voltajı	DC9V~13V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C



Zil Panelleri

TC-U9D-H

10" Dokunmatik Zil Paneli

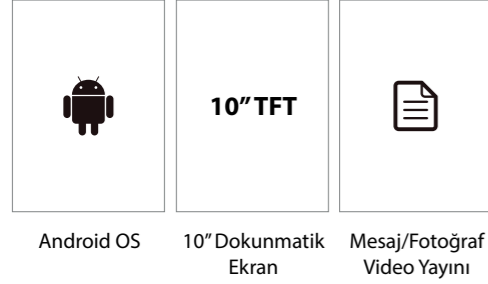

Özellikler

Android Sistem
10" dokunmatik ekran
A-Z İsim Listesinden Arama
Video reklam ve mesaj yayınlama
Siyah akrilik ve metal tasarım

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi: Android
İşlemci: ARM Cortex A7 (4 Çekirdek)
Hafıza: 1G flaş, 512M SDRAM
Ekran: 10" TFT-LCD
Kapasitif dokunmatik ekran seçeneği
Kodlama ve Kod Çözme: MPEG-4/H.264
Ses Çıkışı: Dahili hoparlör 16Bit, Stereo
Fiziksel arayüz: RJ45, RS485, Kilit Açma
Bağlantı: TCP/IP
Kart Tipi: IC, ID Kart Seçeneği
Kamera: CCD 700TVL
Güç Kaynağı: DC 12V/3A
Makine Boyutu: 196x356x15 mm
Gömülü Kasa Boyutu: 177x335x65 mm



TC-3000D-X1

7" Dokunmatik Zil Paneli



Özellikler

Linux İşletim Sistemi
7" Dokunmatik ekran
A-Z İsim Listesinden Arama
Metal Gövde
Ankastre Montaj

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi: Linux
İşlemci: ARM Cortex A7
Hafıza: 1G flaş, 512M SDRAM
Ekran: 7" TFT-LCD
Kapasitif dokunmatik ekran seçeneği
Kodlama ve Kod Çözme: MPEG
Ses Çıkışı: Dahili hoparlör 16Bit, Stereo
Fiziksel arayüz: RJ45, RS485, Kilit Açma
Bağlantı: TCP/IP
Kart Tipi: IC, ID Kart Seçeneği
Kamera: CCD 700TVL
Güç Kaynağı: DC 12V/3A
Makine Boyutu: 135x334x10 mm
Gömülü Kasa Boyutu: 125x324x32 mm



TC-U9D-H4

Detaylar	
Tam TCP/IP Sistem	
Yönetim Merkezi Arama	
Kartla Giriş ve Şifreli Giriş	
Yüz Tanıma Sistemi	
Video/Fotoğraf Yayınlama	
Genel Özellikler	
Renk	Siyah
Boyut	177x335x65(mm)
Montaj	Ankastre (Gömülü Kasa)

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Android
Ekran	10.1" Kapasitif Dokunmatik Ekran
İşlemci	ARM Cortex-A7 (4 Çekirdek)
Kamera	1.0 Mega Pixel
Bağlantı	RJ45, RS485, Kilit Açma
Yüz Tanıma	600 Yüz Tanıma
Hoparlör	Dahili Hoparlör, Stereo 16bit
Çalışma Voltajı	DC12V
Çalışma Sıcaklığı	-25°C~+70°C



TC-U9D-F1

Detaylar	
Tam TCP/IP Sistem	
Yönetim Merkezi Arama	
Kartla Giriş ve Şifreli Giriş	
Işıklı Dokunmatik Tuşlar	
Asansör Bağlantısı	
Genel Özellikler	
Renk	Siyah
Boyut	136x357x65(mm)
Montaj	Ankastre (Gömülü Kasa)

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Android
Ekran	3.5" TFT-LCD
İşlemci	ARM9
Kamera	1.0 Mega Pixel
Bağlantı	RJ45, RS485, Kilit Açma
İşletim	Dokunmatik Tuşlar
Hoparlör	Dahili Hoparlör, Stereo 16bit
Çalışma Voltajı	DC12V
Çalışma Sıcaklığı	-25°C~+70°C



TC-U9D-G2

Detaylar	
Tam TCP/IP Sistem	
Yönetim Merkezi Arama	
Kartla Giriş ve Şifreli Giriş	
Işıklı Dokunmatik Tuşlar	
Dokunmatik Ekran	
Genel Özellikler	
Renk	Gümüş
Boyut	274x180x64(mm)
Montaj	Ankastre (Gömülü Kasa)

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Linux
Ekran	7" Dokunmatik Ekran
İşlemci	ARM9
Kamera	1.0 Mega Pixel
Bağlantı	RJ45, RS485, Kilit Açma
İşletim	Normal Tuşlar + Dokunmatik Ekran
Hoparlör	Dahili Hoparlör, Stereo 16bit
Çalışma Voltajı	DC12V
Çalışma Sıcaklığı	-25°C~+70°C



TC-3000D-J

Detaylar	
Tam TCP/IP Sistem	
Yönetim Merkezi Arama	
Kartla Giriş ve Şifreli Giriş	
Asansör Bağlantısı	
Genel Özellikler	
Renk	Gümüş
Boyut	130x371x65(mm)
Montaj	Ankastre (Gömülü Kasa)


Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Linux
Ekran	3.5" TFT-LCD
İşlemci	ARM9
Kamera	1.0 Mega Pixel
Bağlantı	RJ45, RS485, Kilit Açma
İşletim	Normal Tuşlar
Hoparlör	Dahili Hoparlör, Stereo 16bit
Çalışma Voltajı	DC12V
Çalışma Sıcaklığı	-25°C~+70°C



TC-3000D-K

Detaylar	
Tam TCP/IP Sistem	
Yönetim Merkezi Arama	
Kartla Giriş ve Şifreli Giriş	
Asansör Bağlantısı	
Genel Özellikler	
Renk	Altın
Boyut	130x371x65(mm)
Montaj	Ankastre (Gömülü Kasa)

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Linux
Ekran	3.5" TFT-LCD
İşlemci	ARM9
Kamera	1.0 Mega Pixel
Bağlantı	RJ45, RS485, Kilit Açma
İşletim	Normal Tuşlar
Hoparlör	Dahili Hoparlör, Stereo 16bit
Çalışma Voltajı	DC12V
Çalışma Sıcaklığı	-25°C~+70°C

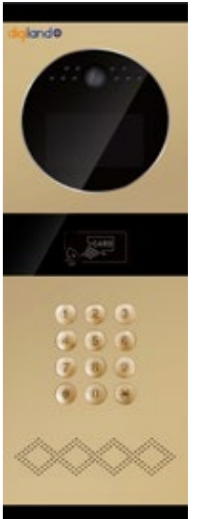

TC-3000D-18S

Detaylar	
Tam TCP/IP Sistem	
Yönetim Merkezi Arama	
Kartla Giriş ve Şifreli Giriş	
Yüksek Çözünürlüklü Kamera	
Genel Özellikler	
Renk	Altın
Boyut	130x371x65(mm)
Montaj	Ankastre (Gömülü Kasa)


Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Linux
Ekran	3.5" TFT-LCD
İşlemci	ARM9
Kamera	1.0 Mega Pixel
Bağlantı	RJ45, RS485, Kilit Açma
İşletim	Dokunmatik Tuşlar
Hoparlör	Dahili Hoparlör, Stereo 16bit
Çalışma Voltajı	DC12V
Çalışma Sıcaklığı	-25°C~+70°C



TC-U9DA-D

Detaylar	
Tam TCP/IP Sistem	
Daire Arama	
Dayanıklı Akıllık Panel	
Kart Kilit Çözümü	
Yüksek Çözünürlüklü Kamera	
Genel Özellikler	
Renk	Siyah
Boyut	90x150x33.5 (mm)
Montaj	Ankastre (Gömülü Kasa)


Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Linux
Ekran	/
İşlemci	ARM9
Kamera	1.0 Mega Pixel
Bağlantı	RJ45, Kilit Açma
İşletim	Normal Tuşlar
Hoparlör	Dahili Hoparlör, Stereo 16bit
Çalışma Voltajı	DC12V
Çalışma Sıcaklığı	-25°C~+70°C

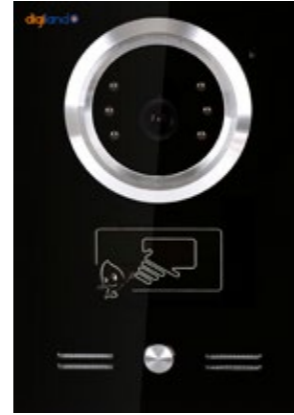

TC-3000DA-X1

Detaylar	
Tam TCP/IP Sistem	
Daire Arama	
Dayanıklı Akıllık Panel	
Kart Kilit Çözümü	
Yüksek Çözünürlüklü Kamera	
Genel Özellikler	
Renk	Siyah
Boyut	90x135x33.5 (mm)
Montaj	Ankastre (Gömülü Kasa)

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Linux
Ekran	/
İşlemci	ARM9
Kamera	1.0 Mega Pixel
Bağlantı	RJ45, Kilit Açma
İşletim	Normal Tuşlar
Hoparlör	Dahili Hoparlör, Stereo 16bit
Çalışma Voltajı	DC12V
Çalışma Sıcaklığı	-25°C~+70°C

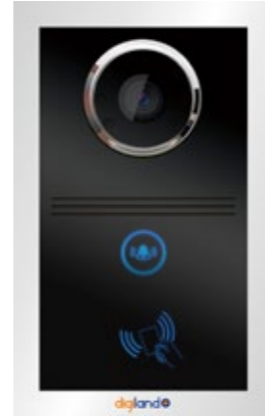

TC-3000DA-X2

Detaylar	
Tam TCP/IP Sistem	
Daire Arama	
Metal Gövde	
Kart Kilit Çözümü	
Yüksek Çözünürlüklü Kamera	
Genel Özellikler	
Renk	Gümüş
Boyut	90x135x33.5(mm)
Montaj	Ankastre (Gömülü Kasa)

Teknik Özellikler	
İşletim Sistemi	Linux
Ekran	/
İşlemci	ARM9
Kamera	1.0 Mega Pixel
Bağlantı	RJ45, Kilit Açma
İşletim	Normal Tuşlar
Hoparlör	Dahili Hoparlör, Stereo 16bit
Çalışma Voltajı	DC12V
Çalışma Sıcaklığı	-25°C~+70°C



Model: TC-X6DA-ZH

DOĞRUDAN ARAMA ZİL PANELİ

Doğrudan arama interkom sistemi, TCP/IP bağlantılıdır. Daire isimleri ve numaraları yazılabilen, tek tuşla kolayca aranabilen ve kolayca kurulum yapıp konfigüre edilebilen tasarım. Doğrudan arama zil paneli 4,6,8,10,12 daireye kadar destekler.



Özellikler

- Tek tuşla arama
- İsimlik
- Giriş Kartı ile giriş
- Metal Gövde
- TCP/IP Sistem

Teknik Özellikler

- İşletim Sistemi: Linux
- İşlemci: ARM9
- Hafıza: 256M flash, 128M SDRAM
- Fiziksel Arayüz: RJ45, RS485, Kilit Açma
- Bağlantı: TCP/IP
- En fazla 12 daireyi doğrudan arama
- Kart Tipi: IC, ID Kart Seçeneği
- 4,6,8,10,12 daire destekli paneller

Seçime Bağlı Açık Hava İstasyonu



TC-X6DA-ZH-4K

TC-X6DA-ZH-6K

TC-X6DA-ZH-8K

TC-X6DA-ZH-10K

TC-X6DA-ZH-12K

Model: TC-X6DA-Z/S

GEÇİŞ KONTROLLÜ ZİL PANELİ



Özellikler

Modüler Tasarım
Pratik Parmak İzi Tanıma
Görüntülü Diyafon Sistemi
Tek Tuşla Yönetim Merkezi Arama

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi: Linux
İşlemci: ARM9
Kamera Çözünürlüğü: 720P
Bağlantı: RJ45
Kimlik Bilgileri Desteği: Parmak, Kart, PIN, Video Arama
Parmak Şablonu: 1.000
Depolama Kapasitesi: 1,000,000
Doğrulama Süresi: <0.5s
Çalışma Voltajı: DC12V
Çalışma Sıcaklığı: -25°C~ +70°C

Modular DIY Optional



Parmak İzi Okuma



Sayısal Klavye



İsimlik

Model: TC-X6DA-Z/L

GEÇİŞ KONTROLLÜ ZİL PANELİ



Linux OS

İsimlik


Parmak İzi

Özellikler

Modüler Tasarım
Ek Tuş Mevcut
Tam Dijital İnterkom Sistemi
Darbelere Dayanıklılık

Teknik Özellikler


İşletim Sistemi: Linux
İşlemci: ARM9
Kamera Çözünürlüğü: 720P
Bağlantı: RJ45
Kimlik Bilgileri Desteği: Kart, İsimlik, Video Arama
Çalışma Voltajı: DC12V
Çalışma Sıcaklığı: -25°C~ +70°C

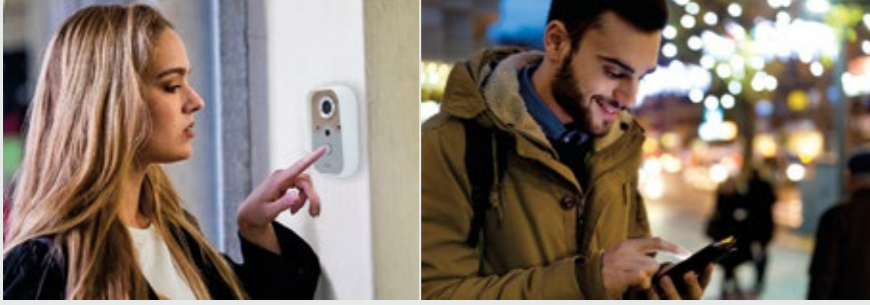

MODEL: TC-X4DB-B

Wifi zil paneli, lityum pil ile çalışır. Her nerde olursanız olun, kapınıza gelen misafirinize cevap verebilir ona kapıyı açabilirsiniz.

Sistem Profili

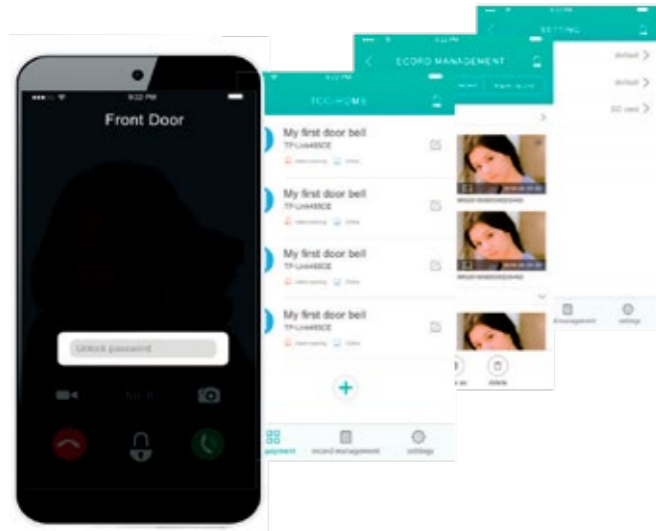

Model: TC-X6KT-DB

Özellikler

- Dinamik İzleme
- Eşzamanlı Alarm
- İnterkom Sistemi
- Harekete Duyarlılık
- Uzaktan Geçiş Kontrolü

Teknik Özellikler

- 1.3 Megapiksel Kamera
- Wifi Bağlantı, kolay kurulum
- Harekete duyarlılık
- Eşzamanlı Alarm
- Birden fazla cihaz destekleme
- Misafir ve alarm kaydı
- Android ve IOS uygulama desteği



Özellikler

- Lityum pil ile düşük enerji tüketimi
- Yüksek çözünürlüklü kamera
- Sağlam gövde
- Gerçek zamanlı interkom
- Gerçek zamanlı görüntü alma
- Genişletilebilir bulut depolama
- Harekete duyarlılık ve eş zamanlı alarm

Teknik Özellikler

- İşletim Sistemi: RTOS (Real-Time İşletim Sistemi)
- Kamera: CMOS 1.0 Megapixel
- Video Çözünürlüğü: H.264
- Görüş Açısı; Yatay 180°, Dikey 100°
- Gece Görüş: 4 x IR LED distance up to 3 M
- Ses: PCM, AAC
- Kilit Açma: Wireless doğrulama
- Bağlantı: Wi-Fi 2.4G 802.11. b/g/n
- Hafıza: 32GB TF
- Güç: 4500 mAh



Sistem müstakil villalar için tasarlanmıştır.
Müstakil villa ile doğrudan bağlantı, Tak-Çalıştır, kolay kurulum.

Model: TC-X6DA-Z/S

Villa VDP Set - Analog Sistem



Özellikler

İki yönlü haberleşme
7" iç mekan monitörü
En fazla iki kapı bağlantısı
Ek CCTV kamera desteği
Çoklu dil seçeneği
4 Damar kablo desteği

Model: TC-X5KT-2

Villa VDP Set - Analog Sistem



Özellikler

Müstakil villa doğrudan bağlantı
Bire bir sistem, Tak & Çalıştır
4.3" Kapalı alan monitörü
Siyah ışıklı dokunma anahtarlı kapalı alan monitörü
Uzatma setini destekler
Misafir resmi depolama
4 Damar kablo bağlantısı
Kapı otomatığı açma

Sistem müstakil villalar için tasarlanmıştır.
CAT5 kablo ile bağlantı, Tak-Çalıştır, VDP Setinde akıllı ev sistemi ve alarm sistemi desteği mevcuttur.

Model: TC-X5KT-1

Villa VDP Set - Analog CAT5 Kablo Bağlantısı



Özellikler

İki yönlü haberleşme
7" iç mekan monitörü
En fazla iki kapı bağlantısı
Ek CCTV kamera desteği
Çoklu dil seçeneği
4 Damar kablo desteği

Model: TC-X7KT-1

Digital Villa VDP Set - Analog CAT5 Kablo Bağlantısı



Özellikler

Müstakil villa doğrudan bağlantı
Bire bir sistem, Tak & Çalıştır
4.3" Kapalı alan monitörü
Siyah ışıklı dokunma anahtarlı kapalı alan monitörü
Uzatma setini destekler
Misafir resmi depolama
4 Damar kablo bağlantısı
Kapı otomatığı açma

Zil Paneli İçin Güç Kaynağı Model: TC-22DY-1



Detaylar

Güç Girişi: AC 110V~240V
Güç Çıkışı: DC12V / 2A
Pil ile Yapılanmış
Ebat: 255x190x75mm
Interkom Zil Paneli İçin

İç Mekan Monitörü İçin Güç Kaynağı Model: TC-22P12V5A



Detaylar

Güç Girişi: AC 110V~240V
Güç Çıkışı: DC12V / 5A
Çıkış Portu: 8 port
Bağlantı: 2 pin
Interkom İç Mekan Monitörü İçin

Fiber Optik Dönüştürücü Model: TC-8110SA-20



Detaylar

Optik port 1000 Mbps çift yönlü veriyi destekler
İletme Mesafesi: Çoklu mod, 2 km
Tekli Mod: 120 km'ye kadar
İstenen optik ayarlamalar içinde değil
Otomatik MDI/MDI-X geçiş

RF Yükseltici Model: TC-V8WL-A



Detaylar

DC5~16V, geniş voltaj girişi
Fiziksel Arayüz: RJ45
İletişim Modu: TCP/IP, RF
Etkin Mesafe: 60m
Ebat: 170x115x31mm

16-Port Akıllı Anahtar Model: TL-SF1016L



Detaylar

Arayüz: 16 10/100/1000Mbps RJ45 Ports
Otomatik yönlendirme /AUTO MDI/MDIX
Güç Desteği: 100-240VAC, 50/60Hz
Anahtar Kapasitesi: 32Gbps
Paket Aktarım: 23.8Mpps
Geçiş Yöntemi: Depolama ve İletim

24-Port Akıllı Anahtar Model: TL-SF1024L



Detaylar

Arayüz: 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports
Otomatik yönlendirme /AUTO MDI/MDIX
Güç Desteği: 100-240VAC, 50/60Hz
Anahtar Kapasitesi: 32Gbps
Paket Aktarım: 23.8Mpps
Geçiş Yöntemi: Depolama ve İletim

5-8-Port Akıllı Anahtar Model: TL-SF1016L



Detaylar

Arayüz: 16 10/100/1000Mbps RJ45 Ports
Otomatik yönlendirme /AUTO MDI/MDIX
Güç Desteği: 100-240VAC, 50/60Hz
Anahtar Kapasitesi: 32Gbps
Paket Aktarım: 23.8Mpps
Geçiş Yöntemi: Depolama ve İletim

16-24-Port Akıllı Anahtar Model: TL-SF1024L



Detaylar

Arayüz: 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports
Otomatik yönlendirme /AUTO MDI/MDIX
Güç Desteği: 100-240VAC, 50/60Hz
Anahtar Kapasitesi: 32Gbps
Paket Aktarım: 23.8Mpps
Geçiş Yöntemi: Depolama ve İletim

26-Port PoE Anahtar Model: TC-SWH26/P



Detaylar

Arayüz: 24 x 100Mbps RJ45 PoE Ports
PoE çıkışı ile 12V 600mA
VLAN fonksiyonlu 2 x 1000Mbps RJ45 Port
Güç Desteği: 100-240VAC, 50/60Hz
Destek IEEE802.3, IEEE802.3u, 802.3ab, 802.3z
1U Kasalı, durum için tam bağlantı noktası
LED gösterge ışığı

YÜZ TANIMA SİSTEMİ


U9 Yüz Tanıma Sistemi

TC-U9D-H4 dahili yüz tanıma sistemi, interkom sistemi, giriş kartı desteği, yüz tanıma sistemi daha önce tanıtılmış yüzleri otomatik olarak tanır ve ona kapıyı açar.

Özellikler



Sistem Görünümü

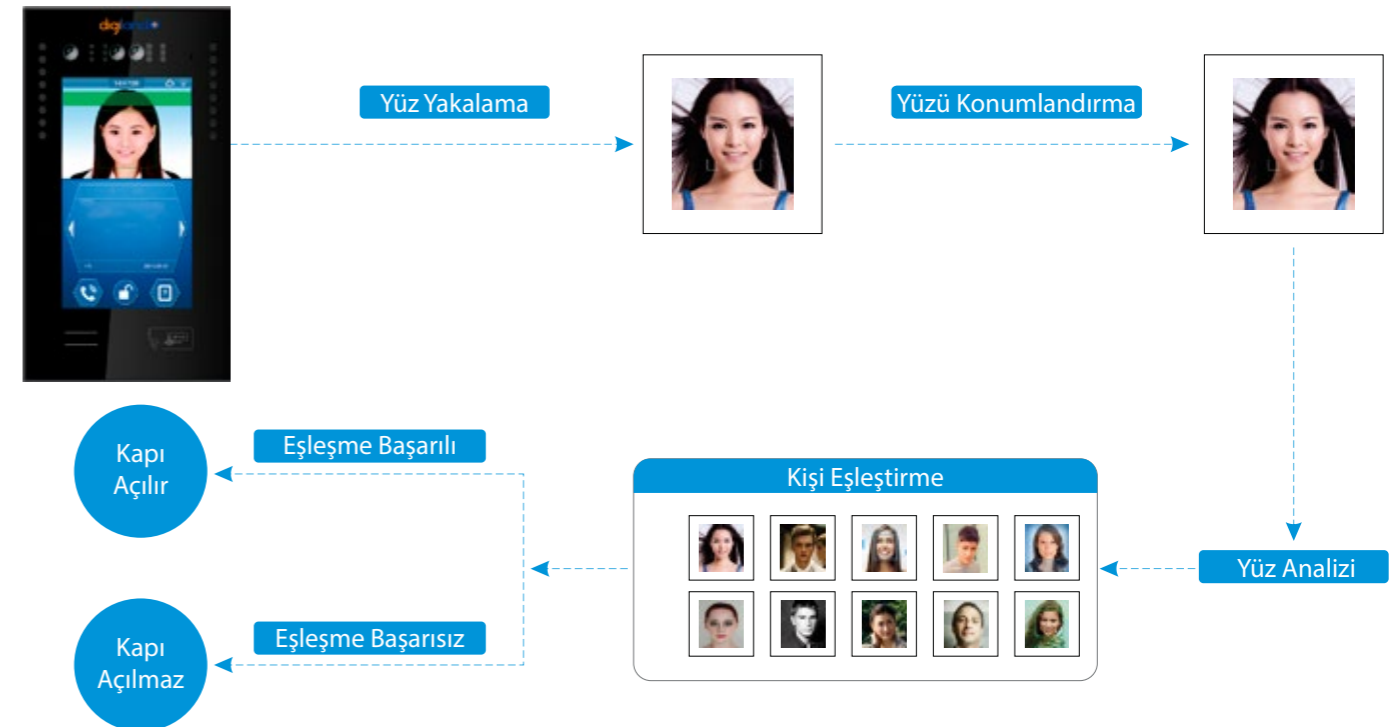



İç Mekan Monitörü Model: TC-1100M-35

Teknik Özellikler

Monitör: 4/4.3" Renkli TFT LCD
Statik Güç Tüketimi: 0.4W ~0.6W
Zil Çalma Sarfıyatı: 3.0W~4.5W
İletişim Sarfıyatı: 2.1W~4.3W
Renk: Siyah
Çalışma Isısı: -10°C~ +55°C
Nem Oranı: 10% ~ 90%RH



İç Mekan Monitörü Model: TC-1100-33

Teknik Özellikler

Monitör: 4/4.3" Renkli TFT LCD
Statik Güç Tüketimi: 0.4W ~0.6W
Zil Çalma Sarfıyatı: 3.0W~4.5W
İletişim Sarfıyatı: 2.1W~4.3W
Renk: Siyah
Çalışma Isısı: -10°C~ +55°C
Nem Oranı: 10% ~ 90%RH



Daire Zil Paneli Model: TC-1100D-6E

Teknik Özellikler

Kamera: CCD 420TVL
Kamera Çalışma Sarfıyatı: 230mA ±20mA
Ekran Frekansı: 15625Hz/50Hz
Ebat: 354x110x35mm
Çalışma Isısı: -25~to +55
Nem Oranı: 10% ~90%RH



Daire Zil Paneli Model: TC-1100D-6B

Teknik Özellikler


Kamera: CCD 420TVL
Kamera Çalışma Sarfıyatı: 230mA ±20mA
Ekran Frekansı: 15625Hz/50Hz
Ebat: 354x110x35mm
Çalışma Isısı: -25~to +55
Nem Oranı: 10% ~90%RH



4 Port Dekoder Model: TC-1100FC-4

TC-1000 Video İnterkom desteği için Dekoder

Akıllı Topluluklar

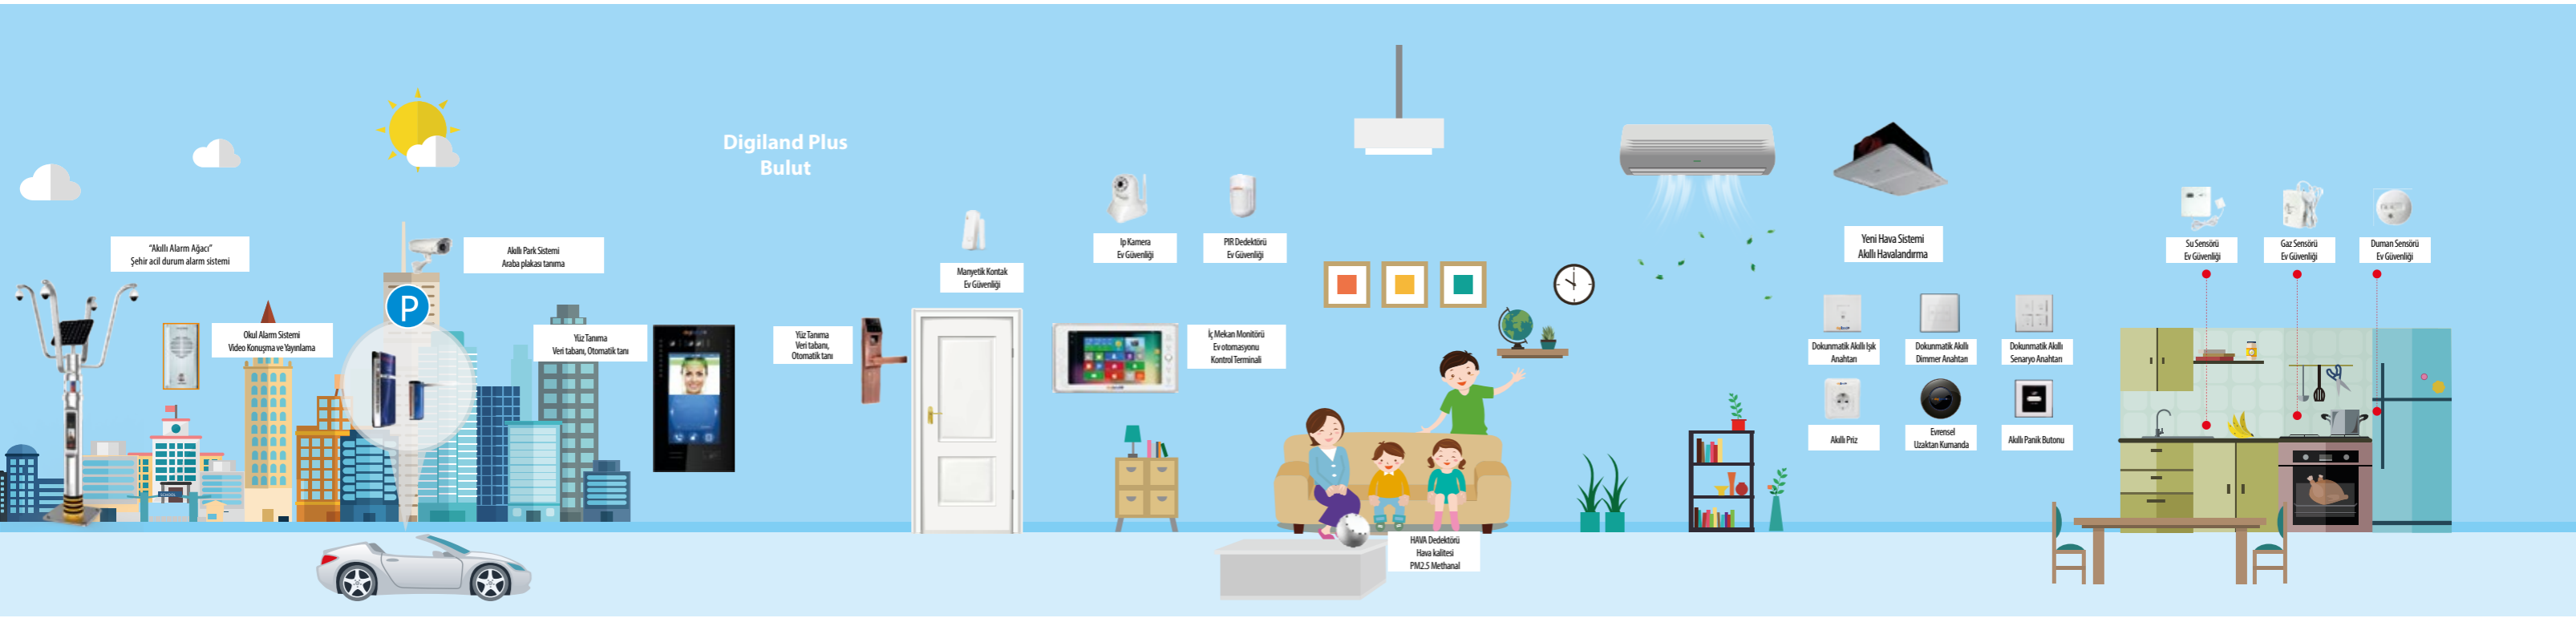

iCloud Home Uygulaması

Akıllı Ev Sistemleri İçin

iCloud Home Uygulaması kullanıcılara evlerine kolayca bağlanıp senaryo vermeyi, ışıklarını kontrol etmeyi ve diğer akıllı cihazların kontrolünü sağlar.

Ev dışında olsanız bile eviniz her yerde elinizin altında.



Referanslar



Adatepe Teras



Aria Evleri



Bathonea Residence



Forest City



Lale Konakları



Noter Sokak



Çamlık Residence



Didim Sönmez inşaat



Edelweiss



Perk Residence



Quadrom Palas



Suadiye Paradise

Çözüm Ortakları




digiland+

Güvenli, huzurlu, modern
bir yaşam için...

Kontrol sizde!

digiland+

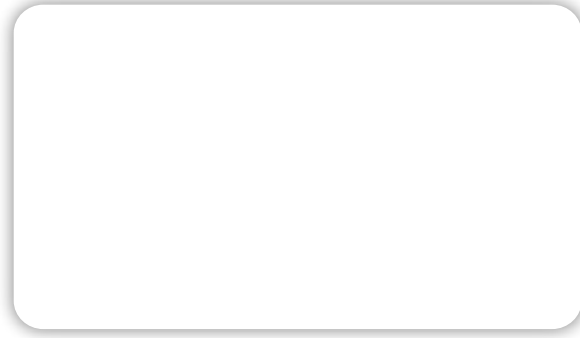

0850 888 34 00
www.digilandplus.com.tr



www.kosgeb.gov.tr

CYD Reklamcılık Ofset Baskı
Erkan Altun
Basım Tarihi: 06/02/2018